

Tränken für Boxenlaufställe


SUEVIA Ventil-Trogtränken

- Für alle Laufställe geeignet – besonders platzsparend, selbstreinigend!
- Ganz aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss bis zu 30 l/min
- Ventilbetätigung über eine breite leichtgängige Ventilklappe
- Gewichtsbelastetes Ventil für Hoch- und Niederdruck einstellbar
- Anschluss an eine Ringleitung mit Zubehör
- Immer frisches und sauberes Wasser für die Tiere: Futterreste werden durch das zulaufende Wasser und die spezielle Form der Tränkeschale aufgespült und von den Tieren selbst wieder aufgenommen
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohre möglich



Zubehör:

- Halterung 90° für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1047)
- Schutzbügel für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1391)
- Schutzbügel für Mod. 520, 620 (Best.-Nr. 131.1392)



131.1047
Halterung 90°,
verzinkt



Empfohlen für:

Milchkühe und Rinder

Ventil-Trogtränke

Modell 500 Best.-Nr. 130.0500




- Mit einer Tränkstelle für 15 – 20 Tiere
- Anschluss 3/4" AG seitlich, rechts
- Mit großem 1" Ablauf
- Anbau einer Zusatzheizung (Best.-Nr. 131.0523) und einer Ventil-Heizung (Best.-Nr. 131.0527) möglich




Ventil-Doppel-Trogtränke

Modell 520 Best.-Nr. 130.0520

- Tränke mit zwei gegenüberliegenden Tränkstellen für 30 – 40 Tiere
- Keine Verdrängungskämpfe wie an Längströgen, dadurch gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren möglich
- Anschluss 3/4" AG seitlich
- Mit Halterungen für seitliche Wandbefestigung
- Anbau von 1 oder 2 Zusatzheizungen (Best.-Nr. 131.0524) und für erhöhten Frostschutz einer Ventil-Heizung (Best.-Nr. 131.0527) möglich!

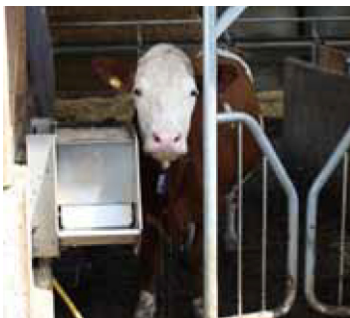

Mod. 500



Mod. 500 oder 520



Mod. 520

Frostsicher mit Zusatzheizung

Bei der heizbaren Ausführung wird das Modell 500/520 mit einer Zusatzheizung (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Zusatzheizung wird von unten an dem Tränktrog befestigt. Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Zusatzheizung an den Transformator angeschlossen. Die Heizleitung und das Wasserrohr müssen zusätzlich isoliert und gegen Tierverschiss geschützt werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen Transformator (24 V). Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

- Für Modell 500: Zusatzheizung Modell 523 (Best.-Nr. 131.0523) 24 V, 80 W zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkschale
- Für Modell 520: Zusatzheizung Modell 524 (Best.-Nr. 131.0524) Einbau von ein oder zwei Zusatzheizungen möglich. Zusatzheizung mit einer Heizspirale 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Doppel-Tränkschale

Erhöhter Frostschutz für das Ventil, bis zu **-30°C** (bei beiden Modellen)

Eine Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann jederzeit nachgerüstet werden.

Anschluss an eine Stichleitung

Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) zum Beheizen einer Stichleitung. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

Anschluss an eine Ringleitung

- In Verbindung mit einem Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" (Best.-Nr. 103.1984) ist ein problemloser Einbau in eine Ringleitung möglich! Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA Heizgerätes Modell 300/303, Modell 311 oder Modell 312 (siehe S. 26 – 27).
- Soll auch das Wasser in der Tränkschale frostfrei gehalten werden, wird die Zusatzheizung Modell 523 oder Modell 524 eingesetzt.
- In besonders kalten Regionen kann für erhöhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich bei beiden Tränken verwendet werden.



Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit
130.0500	Ventil-Trogtränke Mod. 500	1 St.
130.0520	Doppel-Ventiltrogtränke Mod. 520	1 St.
131.1047	Halterung 90° für Mod. 500, 600	1 St.
131.1391	Schutzbügel für Mod. 500, 600	1 St.
131.1392	Schutzbügel für Mod. 520, 620	1 St.
131.0523	Zusatzheizung Mod. 523, 24 V, 80 W	1 St.
131.0524	Zusatzheizung Mod. 524, 24 V, 80 W	1 St.
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton
103.1984	Ringleitungs-Anschluss-Set ¾"	1 St./Tüte

